

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2021

LGP 
led technology
LIGHTING YOUR *life*




Las ventajas de la tecnología LED de hoy se hacen cada vez más notorias y cada día son numerosas las instalaciones, grandes y pequeñas, que dan paso a esta tecnología.

En LGP estamos convencidos que podemos llevar a los hogares, establecimientos comerciales, instituciones públicas y empresas del país, la mejor combinación de diseño, calidad y precio en Iluminación LED.

Nos inspira desarrollar productos que acompañen las experiencias de nuestros clientes y potencien los momentos compartidos.

Nuestros productos se encuentran a la vanguardia de la sustentabilidad ambiental dado que nuestra vocación es cuidar nuestro entorno, porque es la escena donde suceden nuestras relaciones.

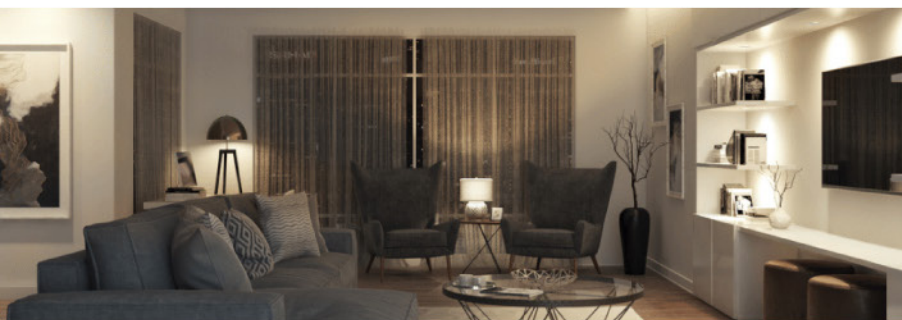

INDICE



LÍNEA FILAMENTO

| PÁG. 03



LÍNEA PREMIUM

| PÁG. 16



LÍNEA STANDARD

| PÁG. 22



LÍNEA LED

| PÁG. 34





LÍNEA FILAMENTO

LF

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión: AC85-265V

Frecuencia: 50-60Hz

Ángulo de Apertura: 360°

Tiempo de Respuesta: Instantánea

Vida Útil: 25.000 hs

CRI: 80Ra

Material de Lente: Vidrio

Material del Cuerpo: Vidrio

Tipo de LED: SMD2835

Marca de LED: Epistar

Temperatura de Trabajo: -20°C +40°C

Protección: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas



VELA FILAMENTO



CÓDIGO
LFA35

⚡ 4W

LUMEN: 480 lm

MEDIDAS: 35 X 100 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E14

● LFA35C
VIDRIO CLARO

● LFA35G
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



CÓDIGO
LFA35C

⚡ 4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 35 X 110 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E14

● LFA35CC
VIDRIO CLARO

● LFA35GC
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

VELA FILAMENTO



CÓDIGO
LFAC35B



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 35 X 90 mm.

VOLTAJE: 220-240V CA

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFAC35BC
VIDRIO CLARO



LFAC35BG
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



CÓDIGO
LFAC35A



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 35 X 110 mm.

VOLTAJE: 220-240V CA

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFAC35AC
VIDRIO CLARO





LFA35GC
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

BULBO FILAMENTO

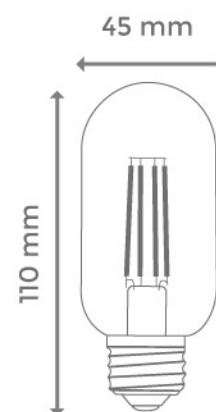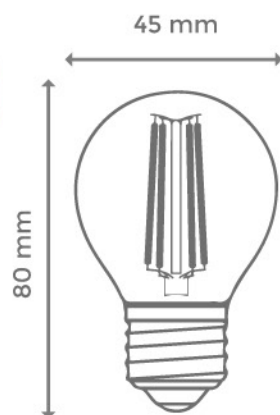

CÓDIGO
LFA-G45



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 45 X 80 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

CÓDIGO
LFA-G45 ND



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 45 X 80 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27



- LFAG45C
VIDRIO CLARO
- LFAG45G
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

CÓDIGO
LFA-T45



4W

LUMEN: 240 lm

MEDIDAS: 45 X 110 mm.

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

- LFAT45
VIDRIO CLARO
- LFAT45
VIDRIO DORADO


TEMPERATURA DE COLOR



2700K



BULBO FILAMENTO

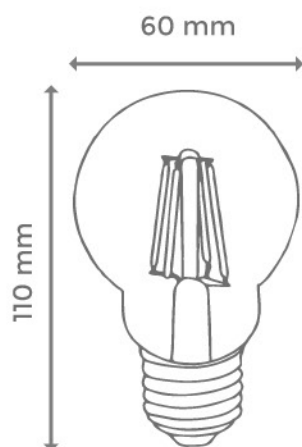

CÓDIGO
LFA60



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 60 X 110 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27



LFA60C
VIDRIO CLARO



LFA60G
VIDRIO DORADO



LFA60M
VIDRIO MATE

TEMPERATURA DE COLOR




2700K

TEMPERATURA DE COLOR




4000K



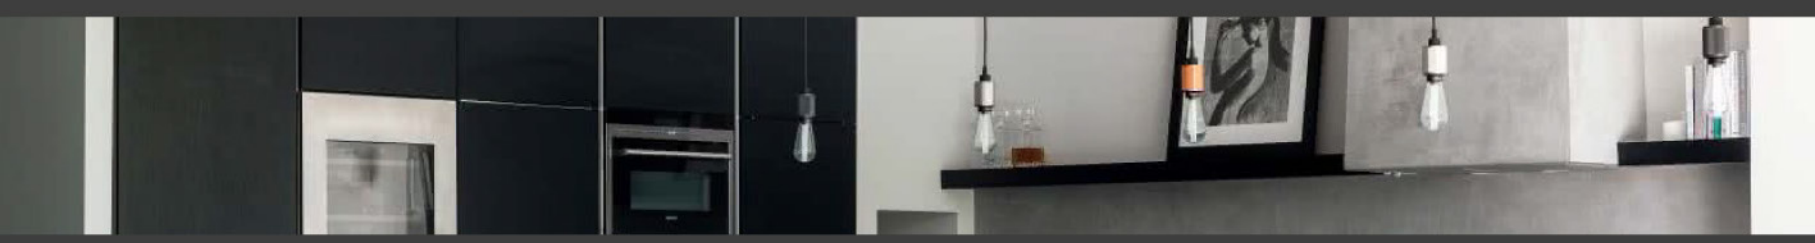

PERA FILAMENTO

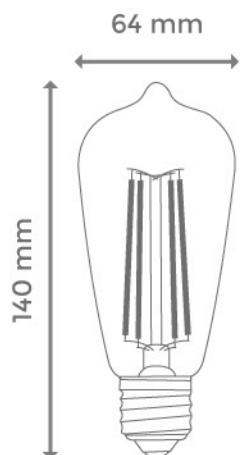

CÓDIGO
LFA64



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 64 X 140 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

 **LFA64C**
VIDRIO CLARO

 **LFA64G**
VIDRIO DORADO

 **LFA64S**
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR




2700K




GLOBO FILAMENTO



CÓDIGO
LFA80

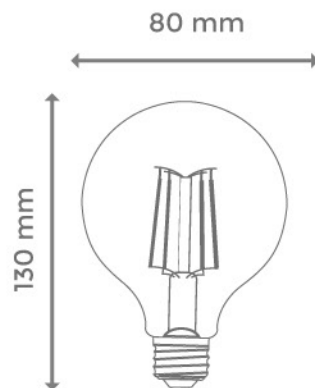

CÓDIGO
LFA95

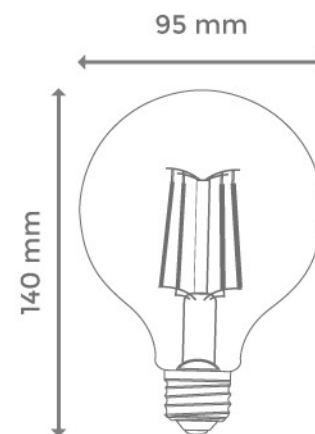

6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 80 X 130 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA80G
VIDRIO DORADO



LFA80S
VIDRIO SILVER



LFA80C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 95 X 140 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA95G
VIDRIO DORADO



LFA95S
VIDRIO SILVER



LFA95C
VIDRIO CLARO


TEMPERATURA DE COLOR




2700K



CÓDIGO
LFA125

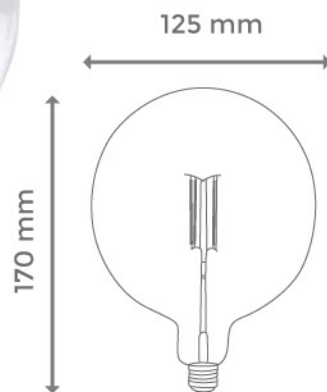

CÓDIGO
LFA200

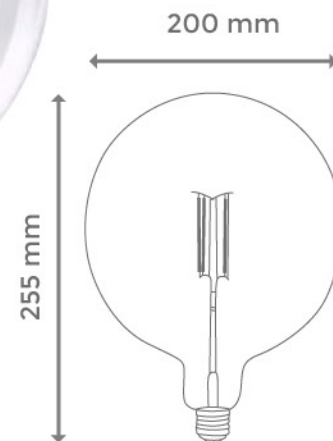

6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 125 X 170 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA125G
VIDRIO DORADO



LFA125S
VIDRIO SILVER



LFA125C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 200 X 255 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA200G
VIDRIO DORADO



LFA200S
VIDRIO SILVER



LFA200C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K





MANZANA FILAMENTO



CÓDIGO
LFA-AP80

BOTELLA FILAMENTO



CÓDIGO
LFA-BO90



8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 140 X 190 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA-AP80C
VIDRIO CLARO



LFA-AP80G
VIDRIO DORADO



LFA-AP80S
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 80 X 180 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA-BO90C
VIDRIO CLARO



LFA-BO90G
VIDRIO DORADO




LFA-BO90S
VIDRIO SILVER


TEMPERATURA DE COLOR



2700K

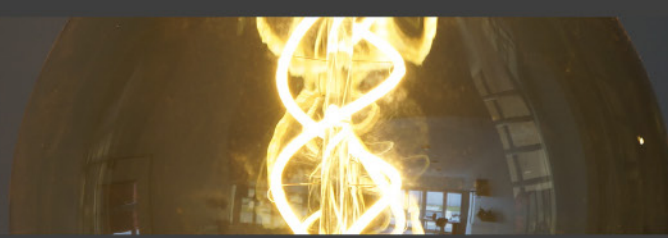

GOTA FILAMENTO

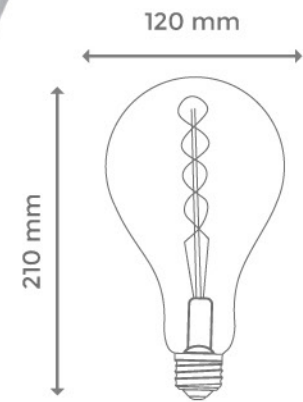

CÓDIGO
LFA-127

 6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 120 X 210 mm.

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

 **LFA-127C**
VIDRIO CLARO

 **LFA-127G**
VIDRIO DORADO

 **LFA-127S**
VIDRIO SMOKE


TEMPERATURA DE COLOR



2700K



GOTA FILAMENTO

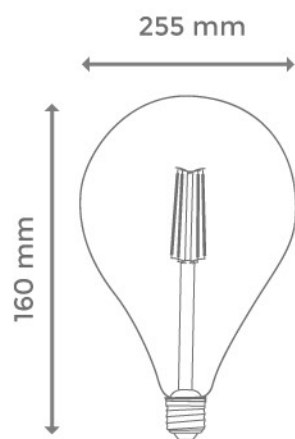

CÓDIGO
LFA160



8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 160 X 255 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA160C
VIDRIO CLARO

LFA160C
VIDRIO DORADO

LFA160S
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



PERFUME FILAMENTO



CÓDIGO
LFA-T25

2W

LUMEN: 240 lm

MEDIDAS: 30 X 85 mm.

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E14

LFAT25
VIDRIO CLARO

LFAT25
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

2700K

TUBO FILAMENTO



CÓDIGO
LFA30-225

6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 30 X 300 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC | 220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27



LFA30-225C
VIDRIO CLARO

LFA30-225G
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

2700K



PR

LÍNEA PREMIUM

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión: AC85-265V

Frecuencia: 50-60Hz

Ángulo de Apertura: 120°

Tiempo de Respuesta: Instantánea

Vida Útil: 25.000 hs

CRI: 80Ra

Material de Lente: PMMA

Material del Cuerpo: Aluminio

Tipo de LED: SMD2835

Marca de LED: Epistar

Temperatura de Trabajo: -20°C +40°C

Función Dimeable: No

Protección: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas





EMBUTIDOS BLANCO



CÓDIGO
PDA

CÓDIGO
PDAS

RESALTA ESPACIOS
CON MATERIALES PREMIUM

VIDA ÚTIL: 25.000 HS.
MATERIAL: ALUMINIO BLANCO
DISEÑO ERGONÓMICO
VIDRIO TEMPLADO



⚡ 6W

LUMEN: 420 lm.

MEDIDAS: Ø 90 mm.

VOLTAJE: AC110-265V



⚡ 6W

LUMEN: 420 lm.

MEDIDAS: 90 X 90 mm.

VOLTAJE: AC110-265V



⚡ 12W

900 lm.

Ø 145 mm.

AC110-265V



⚡ 12W

900 lm.

145 X 145 mm.

AC110-265V



⚡ 18W

1440 lm.

Ø 175 mm.

AC110-265V



⚡ 18W

1440 lm.

175 X 175 mm.

AC110-265V



⚡ 25W

2000 lm.

Ø 225 mm.

AC110-265V




⚡ 25W

2000 lm.

225 X 225 mm.

AC110-265V



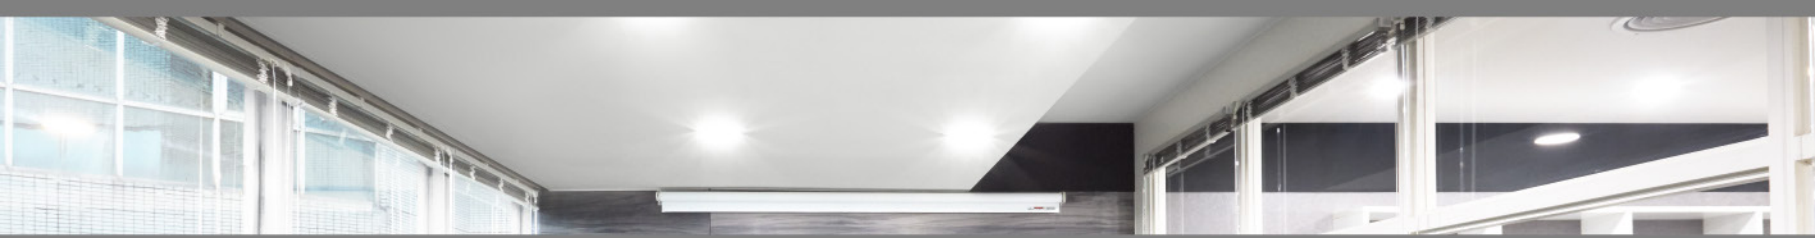

PLAFONES BLANCO



CÓDIGO
PDS

CÓDIGO
PDSS

ESTILO ACRILYC
PARA DESTACAR TU AMBIENTE

ILUMINACIÓN MÁXIMA INSTANTÁNEA
NUEVO DISEÑO COMPACTO
DISIPADOR DE ALUMINIO
INCLUYE DRIVER DE INSTALACIÓN
MATERIAL: ALUMINIO BLANCO



⚡ 6W 
LUMEN: 420 lm.
MEDIDAS: Ø 90 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 6W 
LUMEN: 420 lm.
MEDIDAS: 90 X 90 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 12W 
LUMEN: 900 lm.
MEDIDAS: Ø 145 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 12W 
LUMEN: 900 lm.
MEDIDAS: 145 X 145 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 18W 
LUMEN: 1440 lm.
MEDIDAS: Ø 175 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 18W 
LUMEN: 1440 lm.
MEDIDAS: 175 X 175 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 25W 
LUMEN: 2000 lm.
MEDIDAS: Ø 225 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 25W 
LUMEN: 2000 lm.
MEDIDAS: 225 X 225 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V




TEMPERATURA DE COLOR



PANELES

IDEALES PARA OFICINAS

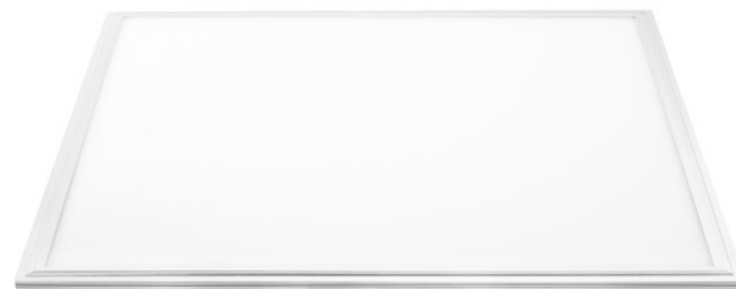

CÓDIGO

PPL 30120



48W

LUMEN: 3840 lm.

MEDIDAS: 300 X 1200 mm.

VOLTAJE: AC85 - 265V



CÓDIGO

PPL 6060



48W

LUMEN: 3840 lm.

MEDIDAS: 595 X 595 mm.

VOLTAJE: AC85 - 265V



KIT-W

KIT DE SUSPENSIÓN PARA LUMINARIA A LED TIPO PANEL (X4 COMPLETO)



KIT-S

KIT DE SUJECIÓN PARA LUMINARIA A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR (X4 COMPLETO)



KIT-F PPL6060

KIT DE MARCO METÁLICO PINTADO BLANCO PARA PANEL TIPO LED 60X60 (CON BULONERÍA)



KIT-F PPL30120

KIT DE MARCO METÁLICO PINTADO BLANCO PARA PANEL TIPO LED 30X120 (CON BULONERÍA)

ACCESORIOS





LÍNEA STANDARD

ST

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión: AC85-165V

Frecuencia: 55-60Hz

Ángulo de Apertura: 120°

Tiempo de Respuesta: Instantánea

F. de Mantenimiento: 85%

Vida Útil: 20.000hs

CRI: 70Ra

Material de Lente: PMMA

Material del Cuerpo: Aluminio

Tipo de LED: SMD 2835

Marca de LED: Epistar

Temperatura de Trabajo: -20°C + 40°C


Función Dimeable: NO

Protección: IP20

EMC: Si


Certificados: Bureau Veritas




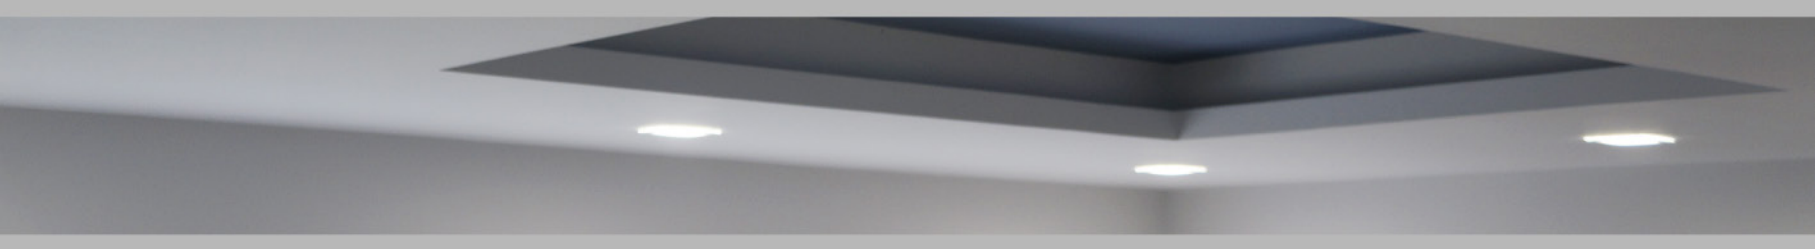


OPCIONES CLÁSICAS
PARA TODO TIPO DE ESPACIOS


EMBUTIDOS BLANCO

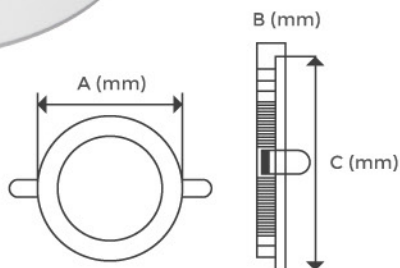

CÓDIGO
SDA

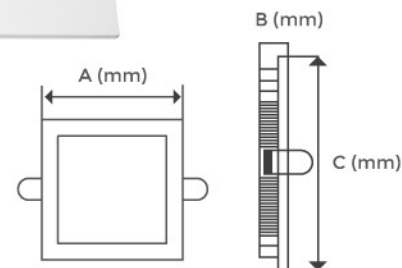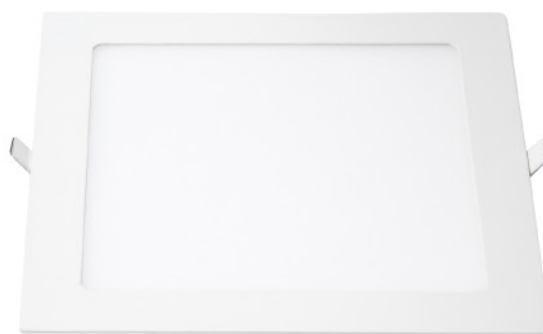

CÓDIGO
SDAS



⚡ 6W

LUMEN: 420 lm.

MEDIDA: Ø90 mm.

DIMENSIONES: AXB Ø90X18

C Ø75

VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 6W **BS**

420 lm.

Ø120 mm.

AXB Ø120X18

C Ø110

AC85-265V

⚡ 12W

900 lm.

Ø170 mm.

AXB Ø170X18

C Ø160

AC85-265V

⚡ 18W

1350 lm.

Ø225 mm.

AXB Ø225X18

C Ø208

AC85-265V

⚡ 25W

1875 lm.

Ø225 mm.

AXB Ø225X18

C Ø208

AC85-265V



⚡ 6W

LUMEN: 420 lm.

MEDIDA: 90X90 mm.

DIMENSIONES: AXB 90X90X18

C 75X75

VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 12W

900 lm.

170X170 mm.

AXB 170X170X18

C 160X160

AC85-265V

⚡ 18W

1350 lm.

225X225 mm.

AXB 225X225X18

C 208X208

AC85-265V

⚡ 25W

1875 lm.



225X225 mm.

AXB 225X225X18

C 208X208

AC85-265V

PLAFONES BLANCO

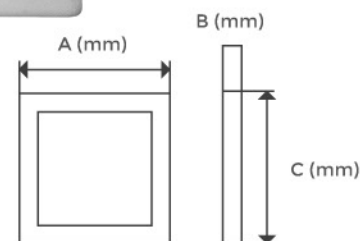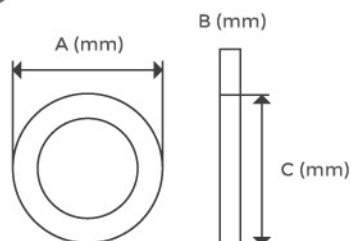

CÓDIGO
SDS

CÓDIGO
SDSS

ILUMINACIÓN IDEAL
PARA CUALQUIER ESPACIO



⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: Ø120 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø120X35
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: 120X120 mm.
DIMENSIONES: AXB 120X120X35
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 12W
900 lm.
Ø170 mm.
AXB Ø170X35
C N/C
AC85-265V




⚡ 12W
900 lm.
170X170 mm.
AXB 170X170X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 18W
1350 lm.
Ø225 mm.
AXB Ø225X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 18W
1350 lm.
225X225 mm.
AXB 225X225X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 25W
1875 lm.
Ø300 mm.
AXB Ø300X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 25W
1875 lm.
300X300 mm.
AXB 300X300X35
C N/C
AC85-265V

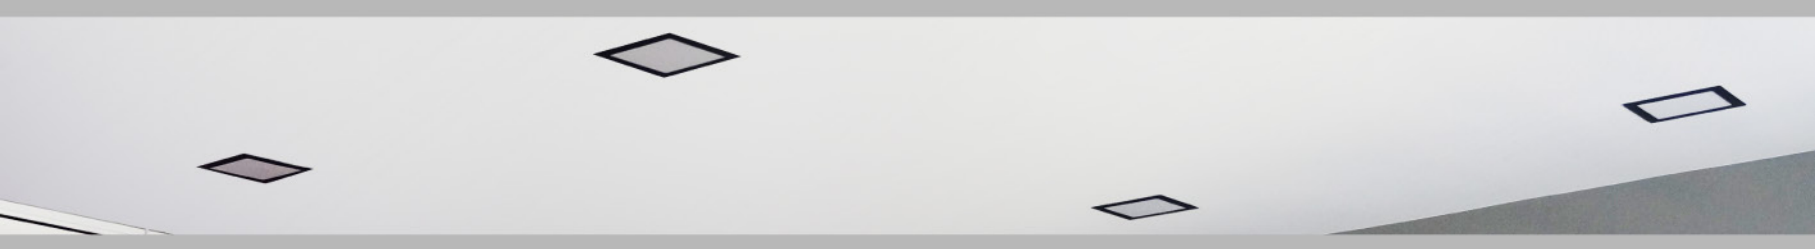

CÓDIGO
SDAB



6W

LUMEN: 420 lm.

MEDIDA: Ø120 mm.

DIMENSIONES: AXB Ø120X18

C Ø110

VOLTAJE: AC85-265V



6W

LUMEN: 420 lm.



MEDIDA: 120X120 mm.

DIMENSIONES: AXB 120X120X18

C 110X110

VOLTAJE: AC85-265V

EMBUTIDOS BLACK



CÓDIGO
SDASB



12W

900 lm.

Ø170 mm.

AXB Ø170X18

C Ø160

AC85-265V



12W

900 lm.

170X170 mm.

AXB 170X170X18

C 160X160

AC85-265V



12W

1350 lm.

Ø225 mm.

AXB Ø225X18

C Ø208

AC85-265V



12W

1350 lm.


225X225 mm.

AXB 225X225X18


C 208X208

AC85-265V

PLAFONES BLACK

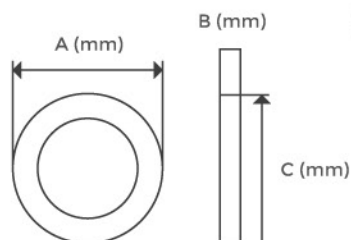

CÓDIGO
SDSB

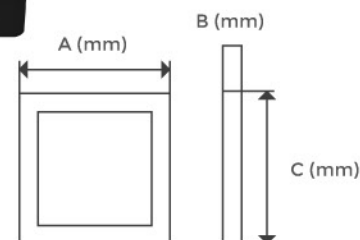

CÓDIGO
SDSSB

DETALLES DE COLOR EN TU AMBIENTE



⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDAS: Ø 120 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V



⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDAS: 120 X 120 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 12W
900 lm.
Ø 170 mm.
AC85 - 265V

⚡ 12W
900 lm.
170 X 170 mm.
AC85 - 265V

⚡ 18W
1350 lm.
Ø 225 mm.
AC85 - 265V





⚡ 18W
1350 lm.
225 X 225 mm.
AC85 - 265V

⚡ 25W
1875 lm.
Ø300 mm.
AC85-265V

⚡ 25W
1875 lm.
300X300 mm.
AC85-265V



EMBUTIDOS PLATIL



CÓDIGO
SDAP

CÓDIGO
SDASP

ELEGANCIA
EN ILUMINACIÓN



⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: Ø90 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø90X18
C Ø75
VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: 120X120 mm.
DIMENSIONES: AXB 120X120X18
C 110X110
VOLTAJE: AC85-265V


⚡ 6W **BS**
420 lm.
Ø120 mm.
AXB Ø120X18
C Ø110
AC85-265V

⚡ 12W
900 lm.
Ø170 mm.
AXB Ø170X18
C Ø160
AC85-265V



⚡ 12W
900 lm.
170X170 mm.
AXB 170X170X18
C 160X160
AC85-265V

⚡ 18W
1350 lm.
Ø225 mm.
AXB Ø225X18
C Ø208
AC85-265V

⚡ 18W
1350 lm.
225X225 mm.
AXB 225X225X18
C 208X208
AC85-265V

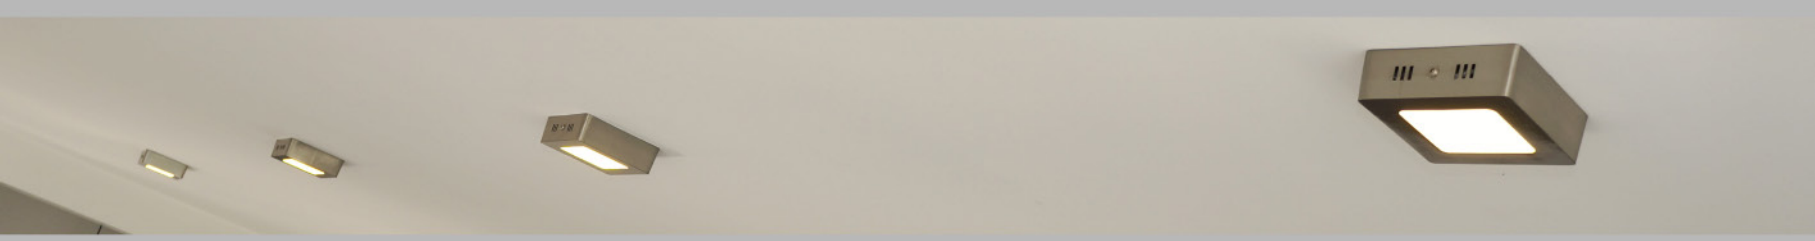

PLAFONES PLATIL

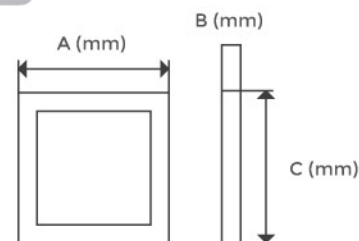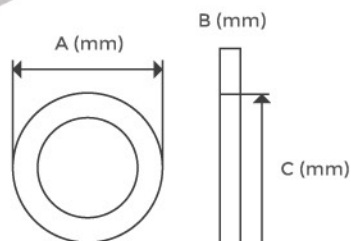

CÓDIGO
SDSP

CÓDIGO
SDSSP

COMBINACIÓN PERFECTA
DE COLORES



⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: Ø120 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø120X35
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: Ø120 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø120X35
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 12W
900 lm.
Ø170 mm.
AXB Ø170X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 12W
900 lm.
170X170 mm.
AXB 170X170X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 18W
1350 lm.
Ø225 mm.
AXB Ø225X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 18W
1350 lm.
225X225 mm.
AXB 225X225X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 25W
1875 lm.
Ø300 mm.
AXB Ø300X35
C N/C
AC85-265V

⚡ 25W
1875 lm.
300X300 mm.
AXB 300X300X35
C N/C
AC85-265V



EMBUTIDOS VIDRIO



CÓDIGO
SDG



CÓDIGO
SDGS



⚡ 6W

LUMEN: 420 lm.

MEDIDA: Ø100 mm.

DIMENSIONES: AXB Ø100X35

C Ø75

VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 6W

LUMEN: 450 lm.

MEDIDA: 100X100 mm.

DIMENSIONES: AXB 100X100X35

C 75X75

VOLTAJE: AC85-265V

⚡ 12W

900 lm.

Ø160 mm.

AXB Ø160X35

C Ø160

AC85-265V

⚡ 12W

900 lm.

160X160 mm.

AXB 160X160X35

C 125X125

AC85-265V

⚡ 18W

1350 lm.

Ø200 mm.

AXB Ø200X35

C 170X170

AC85-265V

⚡ 18W

1350 lm.

200X200 mm.

AXB 200X200X35

C 170X170

AC85-265V

PLAFONES ACRYLIC



CÓDIGO
SDSA

ESTILO ACRYLIC
PARA DESTACAR TU AMBIENTE



CÓDIGO
SDSSA



6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: Ø90 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø90X55
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V



6W
LUMEN: 420 lm.
MEDIDA: 90X90 mm.
DIMENSIONES: AXB 90X90X55
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V



12W
LUMEN: 900 lm.
MEDIDA: Ø120 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø120X55
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V



18W
LUMEN: 1350 lm.
MEDIDA: Ø180 mm.
DIMENSIONES: AXB Ø180X55
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V



12W
LUMEN: 900 lm.
MEDIDA: 120X120 mm.
DIMENSIONES: AXB 120X120X55
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V



18W
LUMEN: 1350 lm.
MEDIDA: 180X180 mm.
DIMENSIONES: AXB 180X180X55
C N/C
VOLTAJE: AC85-265V



LÍNEA STANDARD

LD

DRIVERS

FUENTES PARA PANELES, PLAFONES Y EMBUTIDOS.

CÓDIGO
TR



⚡ 6W

TRANSFORMADOR 6W

VOLTAJE: 12V-220

⚡ 12W

TRANSFORMADOR 12W

VOLTAJE: 12V-220

⚡ 18W

TRANSFORMADOR 18W

VOLTAJE: 12V-220

⚡ 25W

TRANSFORMADOR 25W

VOLTAJE: 12V-220

⚡ 48W

TRANSFORMADOR 48W

VOLTAJE: 12V-220



LÁMPARAS LED



CÓDIGO DICROICA LED GU10

⚡ 7W

LUMEN: 560 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: G10

⚡ 9W

LUMEN: 720 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: G10



CÓDIGO BIPIN LED G9

⚡ 6W

LUMEN: 600 lm

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: G9



CÓDIGO LÁMPARA BULBO LED A60

⚡ 7W

LUMEN: 630 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27

⚡ 9W

LUMEN: 810 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27



CÓDIGO AR111 LED

⚡ 12W

LUMEN: 960 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: G10

⚡ 12W

LUMEN: 1080 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27

⚡ 15W

LUMEN: 1200 lm

VOLTAJE: AC185-265V

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: G10



CATÁLOGO 2021

 (+54 11) 4290-6474 | (+54 11) 5372-4475

 VENTAS@LGPTECHNOLOGY.COM.AR



WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR