

CATÁLOGO  
DE PRODUCTOS  
2020



**LGP**   
led technology  
LIGHTING YOUR *life*



Las ventajas de la tecnología LED de hoy se hacen cada vez más notorias y cada día son numerosas las instalaciones, grandes y pequeñas, que dan paso a esta tecnología.

En LGP estamos convencidos que podemos llevar a los hogares, establecimientos comerciales, instituciones públicas y empresas del país, la mejor combinación de diseño, calidad y precio en Iluminación LED.

Nos inspira desarrollar productos que acompañen las experiencias de nuestros clientes y potencien los momentos compartidos.

Nuestros productos se encuentran a la vanguardia de la sustentabilidad ambiental dado que nuestra vocación es cuidar nuestro entorno, porque es la escena donde suceden nuestras relaciones.

# INDICE



**LF**

LÍNEA FILAMENTO

| PÁG. 03



**PR**

LÍNEA PREMIUM

| PÁG. 16



**ST**

LÍNEA STANDARD

| PÁG. 22





LÍNEA FILAMENTO

LF

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Tensión:** AC85-265V

**Frecuencia:** 50-60Hz

**Ángulo de Apertura:** 360°

**Tiempo de Respuesta:** Instantánea

**Vida Útil:** 25.000 hs

**CRI:** 80Ra

**Material de Lente:** Vidrio

**Material del Cuerpo:** Vidrio

**Tipo de LED:** SMD2835

**Marca de LED:** Epistar

**Temperatura de Trabajo:** -20°C +40°C

**Protección:** IP20

**EMC:** Si

**Certificados:** Bureau Veritas



## VELA FILAMENTO



CÓDIGO  
**LFA35**

**⚡** 4W

**LUMEN:** 480 lm

**MEDIDAS:** 35 X 100 mm.

**VOLTAJE:** 110-120 V AC

220-240 V AC

**DIMERIZABLE:** SI

**CASQUILLO:** E14

**●** LFA35C  
VIDRIO CLARO

**●** LFA35G  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



**2700K**



CÓDIGO  
**LFA35C**

**⚡** 4W

**LUMEN:** 480 lm.

**MEDIDAS:** 35 X 110 mm.

**VOLTAJE:** 110-120 V AC

220-240 V AC

**DIMERIZABLE:** SI

**CASQUILLO:** E14

**●** LFA35CC  
VIDRIO CLARO

**●** LFA35GC  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



**2700K**

## VELA FILAMENTO



CÓDIGO  
**LFAC35B**

**⚡** 4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 35 X 90 mm.

VOLTAJE: 220-240V CA

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

**●** LFAC35BC  
VIDRIO CLARO

**●** LFAC35BG  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

**2700K**



CÓDIGO  
**LFAC35A**

**⚡** 4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 35 X 110 mm.

VOLTAJE: 220-240V CA

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



**●** LFAC35AC  
VIDRIO CLARO

**●** LFA35GC  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

**2700K**

## BULBO FILAMENTO

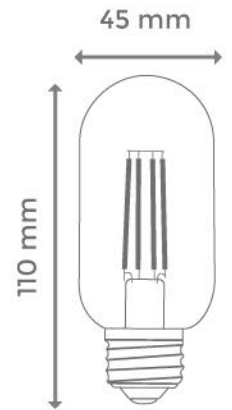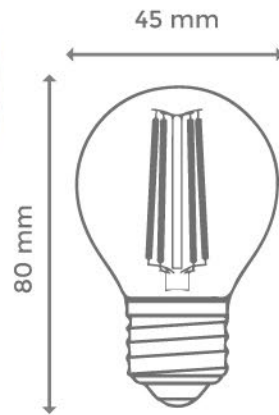

CÓDIGO  
**LFA-G45**

CÓDIGO  
**LFA-G45 ND**

CÓDIGO  
**LFA-T45**

⚡ 4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 45 X 80 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

⚡ 4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 45 X 80 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27



- LFAG45C  
VIDRIO CLARO
- LFAG45G  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

⚡ 4W

LUMEN: 240 lm

MEDIDAS: 45 X 110 mm.

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

- LFAT45  
VIDRIO CLARO
- LFAT45  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR




2700K





## BULBO FILAMENTO

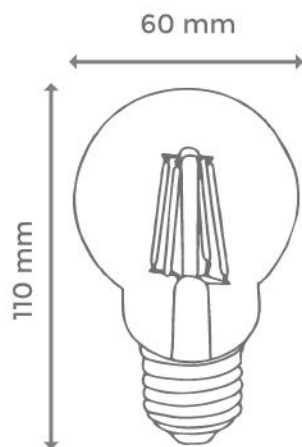

CÓDIGO  
**LFA60**



4W

LUMEN: 480 lm.

MEDIDAS: 60 X 110 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27

 **LFA60C**  
VIDRIO CLARO

 **LFA60G**  
VIDRIO DORADO

 **LFA60M**  
VIDRIO MATE

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

TEMPERATURA DE COLOR




4000K





# PERA FILAMENTO

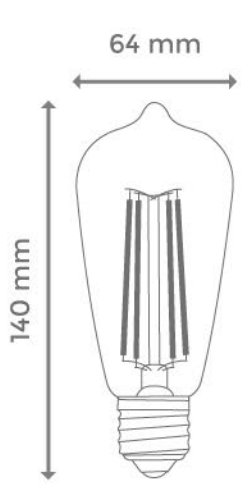

CÓDIGO  
**LFA64**



**⚡ 4W**

**LUMEN: 480 lm.**

**MEDIDAS: 64 X 140 mm.**

**VOLTAJE: 110-120 V AC**

**220-240 V AC**

**DIMERIZABLE: SI**

**CASQUILLO: E27**

**LFA64C**  
VIDRIO CLARO

**LFA64G**  
VIDRIO DORADO

**LFA64S**  
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR




**2700K**




## GLOBO FILAMENTO



CÓDIGO  
**LFA80**

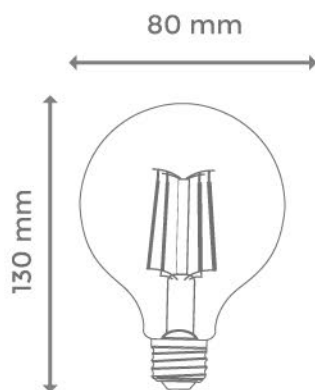

CÓDIGO  
**LFA95**

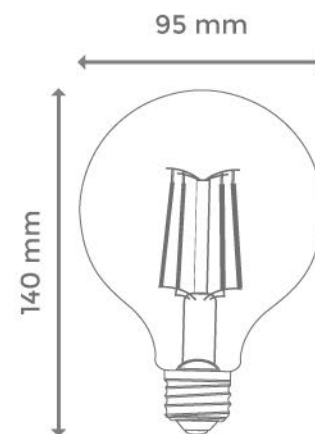

**⚡** 6W

**LUMEN:** 720 lm.

**MEDIDAS:** 80 X 130 mm.

**VOLTAJE:** 110-120 V AC

220-240 V AC

**DIMERIZABLE:** SI

**CASQUILLO:** E27

**●** LFA80G  
VIDRIO DORADO

**●** LFA80S  
VIDRIO SILVER

**●** LFA80C  
VIDRIO CLARO

**TEMPERATURA DE COLOR**



**2700K**

**⚡** 6W

**LUMEN:** 720 lm.

**MEDIDAS:** 95 X 140 mm.

**VOLTAJE:** 110-120 V AC

220-240 V AC

**DIMERIZABLE:** SI

**CASQUILLO:** E27

**●** LFA95G  
VIDRIO DORADO

**●** LFA95S  
VIDRIO SILVER

**●** LFA95C  
VIDRIO CLARO

**TEMPERATURA DE COLOR**



**2700K**



CÓDIGO  
**LFA125**



CÓDIGO  
**LFA200**



6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 125 X 170 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



**LFA125G**  
VIDRIO DORADO



**LFA125S**  
VIDRIO SILVER



**LFA125C**  
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K



8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 200 X 255 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



**LFA200G**  
VIDRIO DORADO



**LFA200S**  
VIDRIO SILVER



**LFA200C**  
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR



2700K





## MANZANA FILAMENTO



CÓDIGO  
**LFA-AP80**

**⚡** 8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 140 X 190 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

**●** LFA-AP80C  
VIDRIO CLARO

**●** LFA-AP80G  
VIDRIO DORADO

**●** LFA-AP80S  
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

## BOTELLA FILAMENTO



CÓDIGO  
**LFA-BO90**

**⚡** 8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 80 X 180 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

**●** LFA-BO90C  
VIDRIO CLARO


**●** LFA-BO90G  
VIDRIO DORADO

**●** LFA-BO90S  
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

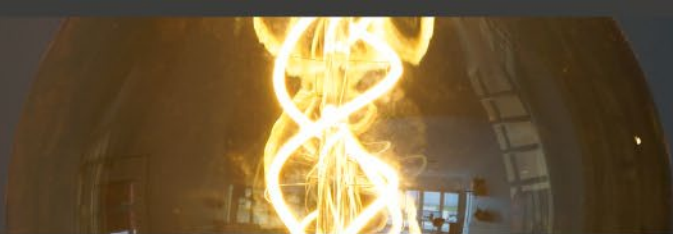

## GOTA FILAMENTO



CÓDIGO  
**LFA-127**

 6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 120 X 210 mm.

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

 **LFA-127C**  
VIDRIO CLARO


 **LFA-127G**  
VIDRIO DORADO

 **LFA-127S**  
VIDRIO SMOKE

TEMPERATURA DE COLOR




2700K

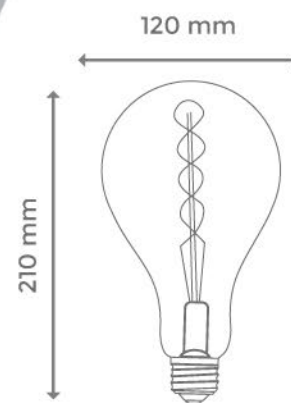





## GOTA FILAMENTO

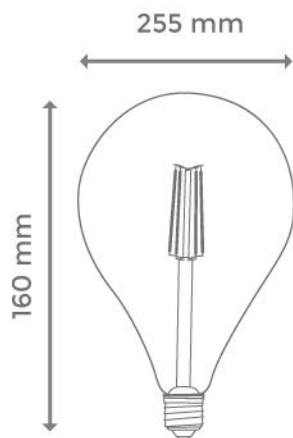

CÓDIGO  
**LFA160**

⚡ 8W

LUMEN: 960 lm.

MEDIDAS: 160 X 255 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

● LFA160C  
VIDRIO CLARO

● LFA160G  
VIDRIO DORADO

● LFA160S  
VIDRIO SILVER


TEMPERATURA DE COLOR



2700K



## PERFUME FILAMENTO

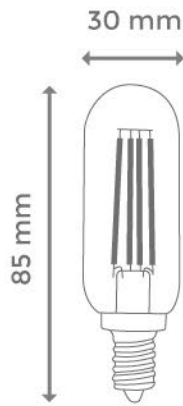

CÓDIGO  
**LFA-T25**

2W

LUMEN: 240 lm

MEDIDAS: 30 X 85 mm.

VOLTAJE: 220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E14


LFAT25  
VIDRIO CLARO

LFAT25  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

2700K

## TUBO FILAMENTO

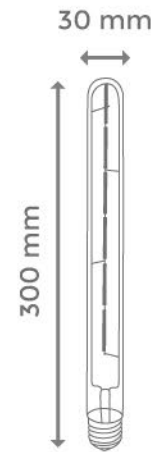

CÓDIGO  
**LFA30-225**

6W

LUMEN: 720 lm.

MEDIDAS: 30 X 300 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC | 220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27



LFA30-225C  
VIDRIO CLARO

LFA30-225G  
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

2700K



PR

LÍNEA PREMIUM

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Tensión:** AC85-265V

**Frecuencia:** 50-60Hz

**Ángulo de Apertura:** 120°

**Tiempo de Respuesta:** Instantánea

**Vida Útil:** 25.000 hs

**CRI:** 80Ra

**Material de Lente:** PMMA

**Material del Cuerpo:** Aluminio

**Tipo de LED:** SMD2835

**Marca de LED:** Epistar

**Temperatura de Trabajo:** -20°C +40°C

**Función Dimeable:** No

**Protección:** IP20

**EMC:** Si

**Certificados:** Bureau Veritas





## EMBUTIDOS BLANCO



CÓDIGO  
**PDA**

CÓDIGO  
**PDAS**

RESALTA ESPACIOS  
CON MATERIALES PREMIUM

VIDA ÚTIL: 25.000 HS.  
MATERIAL: ALUMINIO BLANCO  
DISEÑO ERGONÓMICO  
VIDRIO TEMPLADO



⚡ 6W   
LUMEN: 420 lm.


MEDIDAS: Ø 90 mm.

VOLTAJE: AC110-265V

⚡ 6W   
LUMEN: 420 lm.

MEDIDAS: 90 X 90 mm.

VOLTAJE: AC110-265V

⚡ 12W   
900 lm.

Ø 145 mm.

AC110-265V

⚡ 12W   
900 lm.

145 X 145 mm.

AC110-265V

⚡ 18W   
1440 lm.


Ø 175 mm.

AC110-265V

⚡ 18W   
1440 lm.

175 X 175 mm.

AC110-265V

⚡ 25W   
2000 lm.

Ø 225 mm.

AC110-265V

⚡ 25W   
2000 lm.

225 X 225 mm.

AC110-265V



## PLAFONES BLANCO




CÓDIGO  
**PDS**


CÓDIGO  
**PDSS**


ESTILO ACRYLIC  
PARA DESTACAR TU AMBIENTE

ILUMINACIÓN MÁXIMA INSTANTÁNEA  
NUEVO DISEÑO COMPACTO  
DISIPADOR DE ALUMINIO  
INCLUYE DRIVER DE INSTALACIÓN  
MATERIAL: ALUMINIO BLANCO




⚡ 6W   
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDAS:** Ø 90 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 6W   
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDAS:** 90 X 90 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 12W   
**LUMEN:** 900 lm.  
**MEDIDAS:** Ø 145 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 12W   
**LUMEN:** 900 lm.  
**MEDIDAS:** 145 X 145 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 18W   
**LUMEN:** 1440 lm.  
**MEDIDAS:** Ø 175 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 18W   
**LUMEN:** 1440 lm.  
**MEDIDAS:** 175 X 175 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 25W   
**LUMEN:** 2000 lm.  
**MEDIDAS:** Ø 225 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V

⚡ 25W   
**LUMEN:** 2000 lm.  
**MEDIDAS:** 225 X 225 mm.  
**VOLTAJE:** AC85 - 265V




TEMPERATURA DE COLOR



## PANELES

IDEALES PARA OFICINAS

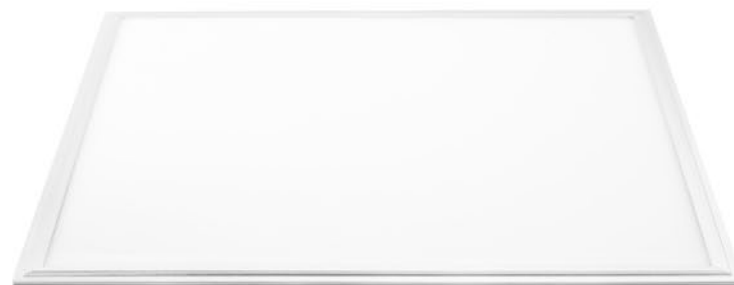

CÓDIGO  
**PPL 30120**



CÓDIGO  
**PPL 6060**



⚡ 48W

LUMEN: 3840 lm.

MEDIDAS: 300 X 1200 mm.

VOLTAJE: AC85 - 265V

⚡ 48W

LUMEN: 3840 lm.

MEDIDAS: 595 X 595 mm.

VOLTAJE: AC85 - 265V

## ACCESORIOS



### KIT-W

KIT DE SUSPENSIÓN PARA LUMINARIA A LED TIPO PANEL (X4 COMPLETO)



### KIT-S

KIT DE SUJECIÓN PARA LUMINARIA A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR (X4 COMPLETO)



### KIT-F PPL6060

KIT DE MARCO METÁLICO PINTADO BLANCO PARA PANEL TIPO LED 60X60 (CON BULONERÍA)



### KIT-F PPL30120

KIT DE MARCO METÁLICO PINTADO BLANCO PARA PANEL TIPO LED 30X120 (CON BULONERÍA)







LÍNEA STANDARD

ST

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Tensión:** AC85-165V

**Frecuencia:** 55-60Hz

**Ángulo de Apertura:** 120°

**Tiempo de Respuesta:** Instantánea

**F. de Mantenimiento:** 85%

**Vida Útil:** 20.000hs

**CRI:** 70Ra

**Material de Lente:** PMMA

**Material del Cuerpo:** Aluminio

**Tipo de LED:** SMD 2835

**Marca de LED:** Epistar

**Temperatura de Trabajo:** -20°C + 40°C

**Función Dimeable:** NO

**Protección:** IP20

**EMC:** Si



**Certificados:** Bureau Veritas





OPCIONES CLÁSICAS  
PARA TODO TIPO DE ESPACIOS

## EMBUTIDOS BLANCO

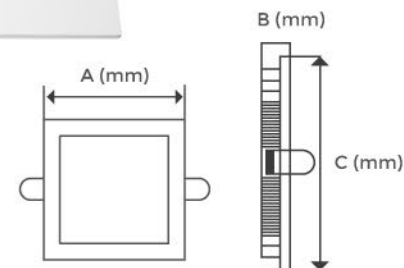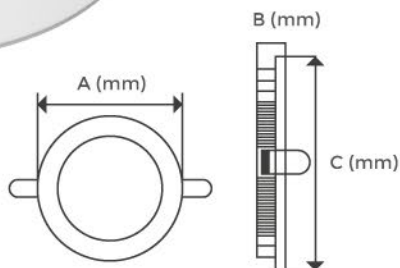

CÓDIGO  
**SDA**

CÓDIGO  
**SDAS**



**6W**  
LUMEN: 420 lm.  
MEDIDA: Ø90 mm.  
DIMENSIONES: AXB Ø90X18  
C Ø75  
VOLTAJE: AC85-265V

**6W BS**  
420 lm.  
Ø120 mm.  
AXB Ø120X18  
C Ø110  
AC85-265V

**12W**  
900 lm.  
Ø170 mm.  
AXB Ø170X18  
C Ø160  
AC85-265V

**18W**  
1350 lm.  
Ø225 mm.  
AXB Ø225X18  
C Ø208  
AC85-265V

**25W**  
1875 lm.  
Ø225 mm.  
AXB Ø225X18  
C Ø208  
AC85-265V





**6W**  
LUMEN: 420 lm.  
MEDIDA: 90X90 mm.  
DIMENSIONES: AXB 90X90X18  
C 75X75  
VOLTAJE: AC85-265V

**12W**  
900 lm.  
170X170 mm.  
AXB 170X170X18  
C 160X160  
AC85-265V

**18W**  
1350 lm.  
225X225 mm.  
AXB 225X225X18  
C 208X208  
AC85-265V

**25W**  
1875 lm.  
225X225 mm.  
AXB 225X225X18  
C 208X208  
AC85-265V

# PLAFONES BLANCO

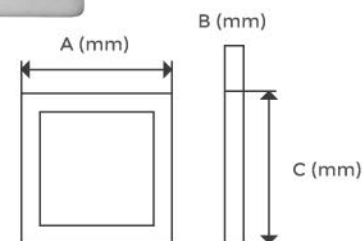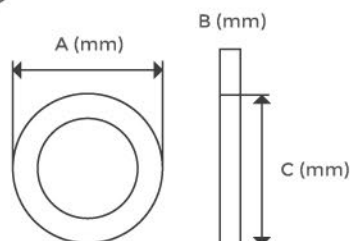

CÓDIGO  
**SDS**

CÓDIGO  
**SDSS**

ILUMINACIÓN IDEAL  
PARA CUALQUIER ESPACIO



⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø120X35  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** 120X120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB 120X120X35  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 12W  
900 lm.  
Ø170 mm.  
AXB Ø170X35  
C N/C  
AC85-265V


⚡ 12W  
900 lm.  
170X170 mm.  
AXB 170X170X35  
C N/C  
AC85-265V

⚡ 18W  
1350 lm.  
Ø225 mm.  
AXB Ø225X35  
C N/C  
AC85-265V



⚡ 18W  
1350 lm.  
225X225 mm.  
AXB 225X225X35  
C N/C  
AC85-265V

⚡ 25W  
1875 lm.  
Ø300 mm.  
AXB Ø300X35  
C N/C  
AC85-265V

⚡ 25W  
1875 lm.  
300X300 mm.  
AXB 300X300X35  
C N/C  
AC85-265V

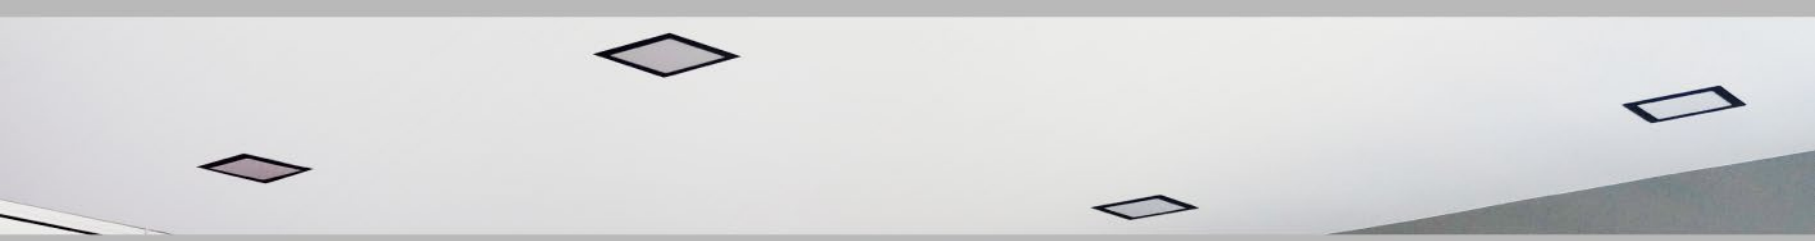

## EMBUTIDOS BLACK

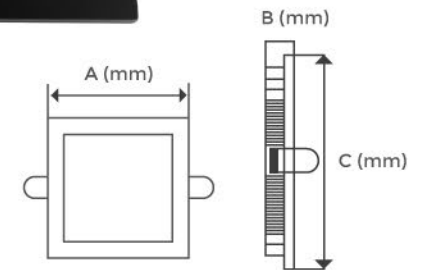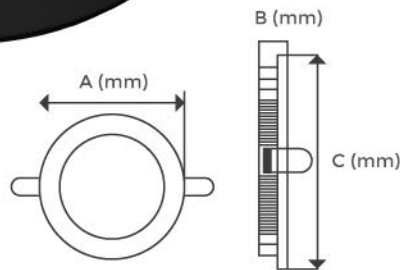

CÓDIGO  
**SDAB**

CÓDIGO  
**SDASB**



⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø120X18  
 C Ø110  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** 120X120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB 120X120X18  
 C 110X110  
**VOLTAJE:** AC85-265V



⚡ 12W  
 900 lm.  
 Ø170 mm.  
 AXB Ø170X18  
 C Ø160  
 AC85-265V

⚡ 12W  
 900 lm.  
 170X170 mm.  
 AXB 170X170X18  
 C 160X160  
 AC85-265V

⚡ 12W  
 1350 lm.  
 Ø225 mm.  
 AXB Ø225X18  
 C Ø208  
 AC85-265V

⚡ 12W  
 1350 lm.  
 225X225 mm.  
 AXB 225X225X18  
 C 208X208  
 AC85-265V

# PLAFONES BLACK

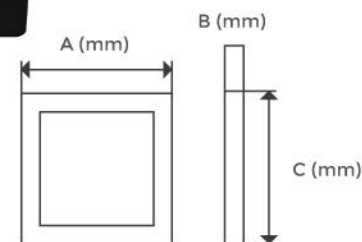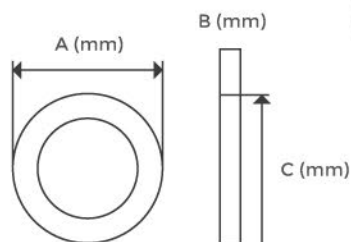

CÓDIGO  
**SDSB**

CÓDIGO  
**SDSSB**



## DETALLES DE COLOR EN TU AMBIENTE



	⚡ 6W <b>LUMEN:</b> 420 lm. <b>MEDIDAS:</b> Ø 120 mm. <b>VOLTAJE:</b> AC85 - 265V	⚡ 12W 900 lm. Ø 170 mm. AC85 - 265V	⚡ 18W 1350 lm. Ø 225 mm. AC85 - 265V	⚡ 25W 1875 lm. Ø300 mm. AC85-265V
	⚡ 6W <b>LUMEN:</b> 420 lm. <b>MEDIDAS:</b> 120 X 120 mm. <b>VOLTAJE:</b> AC85 - 265V	⚡ 12W 900 lm. 170 X 170 mm. AC85 - 265V	⚡ 18W 1350 lm. 225 X 225 mm. AC85 - 265V	⚡ 25W 1875 lm. 300X300 mm. AC85-265V




## EMBUTIDOS PLATIL

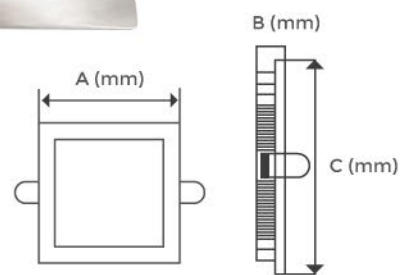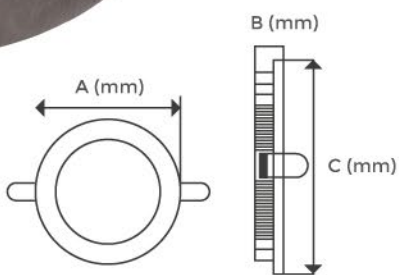

CÓDIGO  
**SDAP**

CÓDIGO  
**SDASP**

ELEGANCIA  
EN ILUMINACIÓN



**⚡ 6W**  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø90 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø90X18  
 C Ø75  
**VOLTAJE:** AC85-265V

**⚡ 6W**  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** 120X120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB 120X120X18  
 C 110X110  
**VOLTAJE:** AC85-265V

**⚡ 6W BS**  
 420 lm.  
 Ø120 mm.  
 AXB Ø120X18  
 C Ø110  
 AC85-265V



**⚡ 12W**  
 900 lm.  
 Ø170 mm.  
 AXB Ø170X18  
 C Ø160  
 AC85-265V

**⚡ 12W**  
 900 lm.  
 170X170 mm.  
 AXB 170X170X18  
 C 160X160  
 AC85-265V

**⚡ 18W**  
 1350 lm.  
 Ø225 mm.  
 AXB Ø225X18  
 C Ø208  
 AC85-265V

**⚡ 18W**  
 1350 lm.  
 225X225 mm.  
 AXB 225X225X18  
 C 208X208  
 AC85-265V

# PLAFONES PLATIL

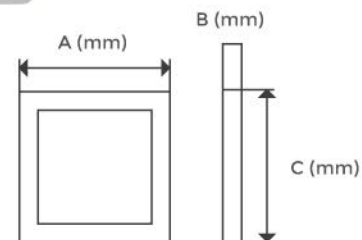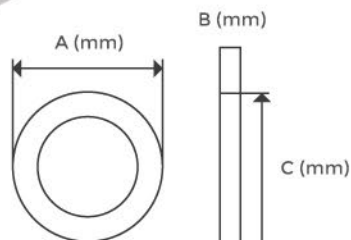

CÓDIGO  
**SDSP**

CÓDIGO  
**SDSSP**

COMBINACIÓN PERFECTA  
DE COLORES



**⚡ 6W**  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø120X35  
 C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

**⚡ 6W**  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø120 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø120X35  
 C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

**⚡ 12W**  
 900 lm.  
 Ø170 mm.  
 AXB Ø170X35  
 C N/C  
 AC85-265V

**⚡ 12W**  
 900 lm.  
 170X170 mm.  
 AXB 170X170X35  
 C N/C  
 AC85-265V

**⚡ 18W**  
 1350 lm.  
 Ø225 mm.  
 AXB Ø225X35  
 C N/C  
 AC85-265V

**⚡ 18W**  
 1350 lm.  
 225X225 mm.  
 AXB 225X225X35  
 C N/C  
 AC85-265V

**⚡ 25W**  
 1875 lm.  
 Ø300 mm.  
 AXB Ø300X35  
 C N/C  
 AC85-265V

**⚡ 25W**  
 1875 lm.  
 300X300 mm.  
 AXB 300X300X35  
 C N/C  
 AC85-265V





## EMBUTIDOS VIDRIO



CÓDIGO  
**SDG**



CÓDIGO  
**SDGS**



⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø100 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø100X35  
 C Ø75  
**VOLTAJE:** AC85-265V



⚡ 6W  
**LUMEN:** 450 lm.  
**MEDIDA:** 100X100 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB 100X100X35  
 C 75X75  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 12W  
 900 lm.  
 Ø160 mm.  
 AXB Ø160X35  
 C Ø160  
 AC85-265V

⚡ 12W  
 900 lm.  
 160X160 mm.  
 AXB 160X160X35  
 C 125X125  
 AC85-265V

⚡ 18W  
 1350 lm.  
 Ø200 mm.  
 AXB Ø200X35  
 C 170X170  
 AC85-265V

⚡ 18W  
 1350 lm.  
 200X200 mm.  
 AXB 200X200X35  
 C 170X170  
 AC85-265V

## PLAFONES ACRYLIC



CÓDIGO  
**SDSA**

ESTILO ACRYLIC  
PARA DESTACAR TU AMBIENTE



CÓDIGO  
**SDSSA**

⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** Ø90 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB Ø90X55  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V



⚡ 6W  
**LUMEN:** 420 lm.  
**MEDIDA:** 90X90 mm.  
**DIMENSIONES:** AXB 90X90X55  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V



⚡ 12W  
900 lm.  
Ø120 mm.  
AXB Ø120X55  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 12W  
900 lm.  
120X120 mm.  
AXB 120X120X55  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 18W  
1350 lm.  
Ø180 mm.  
AXB Ø180X55  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V

⚡ 18W  
1350 lm.  
180X180 mm.  
AXB 180X180X55  
C N/C  
**VOLTAJE:** AC85-265V



## PLAFONES ACRYLIC BLACK



CÓDIGO  
**SDSAB**

CÓDIGO  
**SDSSAB**



6W

**LUMEN:** 420 lm.

**MEDIDA:** Ø90 mm.

**DIMENSIONES:** AXB Ø90X55

C N/C

**VOLTAJE:** AC85-265V



6W

**LUMEN:** 420 lm.

**MEDIDA:** 90X90 mm.

**DIMENSIONES:** AXB 90X90X55

C N/C

**VOLTAJE:** AC85-265V



12W

900 lm.

Ø120 mm.

AXB Ø120X55

C N/C

AC85-265V



18W

1350 lm.

Ø180 mm.

AXB Ø180X55

C N/C

AC85-265V



12W

900 lm.

120X120 mm.

AXB 120X120X55

C N/C

AC85-265V



18W

1350 lm.

180X180 mm.

AXB 180X180X55

C N/C

AC85-265V



CÓDIGO  
**DICROICA LED  
GU10**

⚡ 7W

**LUMEN:** 630 lm

**VOLTAJE:** 220-240 V AC

**DIMERIZABLE:** NO

**CASQUILLO:** G10



CÓDIGO  
**LAMPARA LED  
G9**

⚡ 6W

**LUMEN:** 630 lm

**VOLTAJE:** 220-240 V AC

**DIMERIZABLE:** SI

**CASQUILLO:** G9

CÓDIGO  
**TR**



⚡ 6W

**TRANSFORMADOR 6W**

**VOLTAJE:** 12V-220

⚡ 12W

**TRANSFORMADOR 12W**

**VOLTAJE:** 12V-220

⚡ 18W

**TRANSFORMADOR 18W**

**VOLTAJE:** 12V-220

⚡ 25W

**TRANSFORMADOR 25W**

**VOLTAJE:** 12V-220

⚡ 48W

**TRANSFORMADOR 48W**

**VOLTAJE:** 12V-220



## CATÁLOGO 2020

 (+54 11) 4290-6474 | (+54 11) 2055-4379

 [VENTAS@LGPTECHNOLOGY.COM.AR](mailto:VENTAS@LGPTECHNOLOGY.COM.AR)



[WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR](http://WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR)