


NUEVOS PRODUCTOS

ILUMINACIÓN EXTERIOR

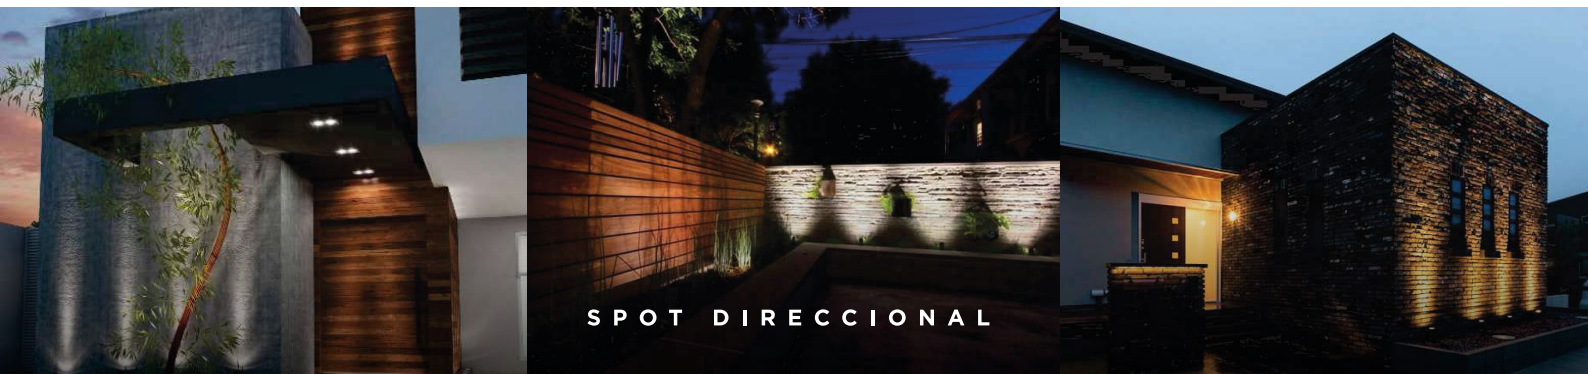

SPOT DIRECCIONAL

- Desarrollado para aplicaciones decorativas, en varios colores de luz fijos
- Aplicación ideal para decoración de fachadas | Iluminación de plantas y jardines | Resaltador de columnas.
- Directo a 220v




CÓDIGO	MATERIAL	LED	ÁNGULO DE LUZ	TA	GRADO IP	VOLTAJE	COLOR DEL CUERPO	COLOR DE LUZ
IE-SPOT I	Aluminio y acero inoxidable	Edison 3W	15°, 30°, 45°, 60°, 90°	0° a +40°C	IP67	220V	Blanco/Negro microrrugoso, aluminio anodizado	Azul, Rojo, Verde, Ámbar, blanco cálido (3200K), frío (6500K)



APLIQUE DIRECCIONAL DE PARED Y PISO

- Apto para la intemperie
- Directo a 220v

CÓDIGO	LED	ÁNGULO DE LUZ	GRADO IP	VOLTAJE	COLOR DE LUZ	USO
IE-AP I	Edison 2w	15°, 90°	IP67	220V	Blanco cálido (3200K), blanco frío (6500K)	Apto para intemperies



GARANTÍA DE 1 AÑO



WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR



MINI BAÑADOR DE PARED MONOCROMÁTICO DIMERIZABLE

- | Mini Bañador lineal de LED directo a 220v, o en 12vdc
- | Apto para uso exterior


CÓDIGO	MATERIAL	ÁNGULO DE LUZ	AMBIENTES	COLOR DE LUZ	ALIM.
MINI BP	Aluminio inyectado y accesorios de acero inoxidable	15°, 30°, 45°, 90°	Exterior (cubierto con resina Epoxi)	Blanco cálido (3200K), frío (6500K)	12vdc



BAÑADOR DE PARED MONOCROMÁTICO

- | Apto para intemperie
- | Con driver incluido, directo a 220V
- | Incluye 1,5mts de cable


CÓDIGO	CUERPO	LED	ÁNGULO DE LUZ	TA	GRADO IP	ALIM.	COLOR DE LUZ	VIDA ÚTIL
BP	Perfil alum. anodizado y acces. de acero inoxidable	Edison 1W	15°, 30°, 45°, 90°	0° a +40°C	IP67 Apto intemperie	12vdc	Blanco cálido (3200K), neutro (5000K), frío (6500K), rojo, verde, azul, ámbar	30.000hs.



GARANTÍA DE 1 AÑO




WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR

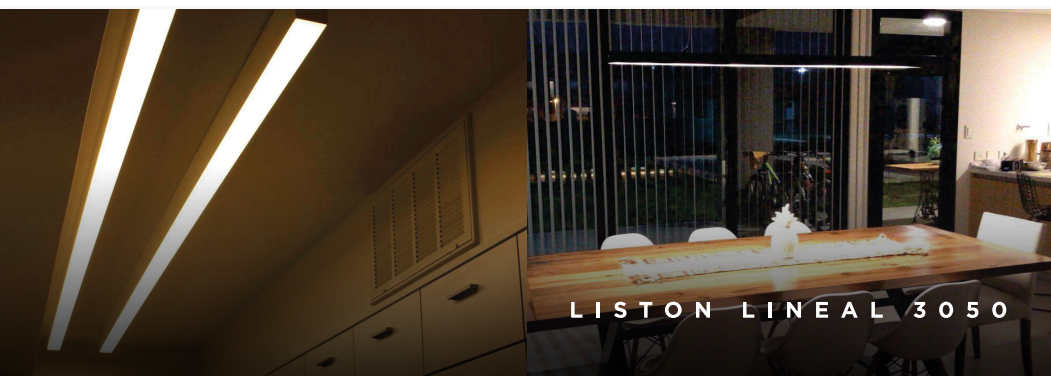


LISTON LINEAL 3050

DISPONIBLE
también para
TUBO DE LED

- Artefacto diseñado para uso interior
- Puede colocarse como artefacto de aplicar o colgante, según el accesorio de fijación que se utilice
- Directo a 220v




CÓDIGO	CUERPO	DIFUSOR	ÁNGULO DE LUZ	TIPO DE LUZ	POTENCIA	VOLTAJE	COLOR DE LUZ	USO
II-LL3050	Aluminio anodizado natural, Epoxi blanco/negro	Polipropileno con carga UV	120°	2835 HV	30w / metro	220V	Blanco cálido (3200K), blanco frío (6500K)	Interior

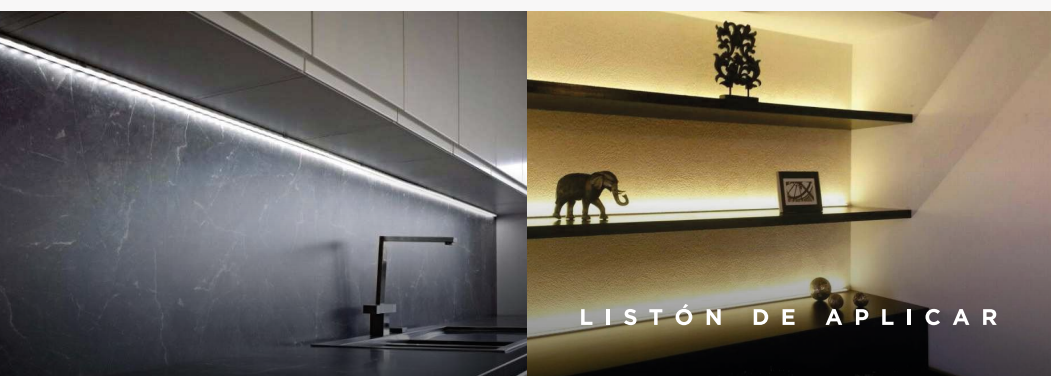


LISTÓN DE APLICAR

- Tipo de uso: interior
- Su formato extra compacto permite aplicarlo en diversos lugares
- Ideal para aplicación bajo alacenas, bajo mesadas, en el interior de gargantas, sobre y bajo estantes, para iluminar escalones
- Directo a 220v



CÓDIGO	CUERPO	DIFUSOR	ÁNGULO DE LUZ	TIPO DE LED	POTENCIA	ALIM.	COLOR DE LUZ	USO
II-LA	Aluminio anodizado natural, Epoxi blanco/negro	Polipropileno con carga UV	120°	2835 HV	15w / metro	220v	Blanco cálido (3200K), blanco frío (6500K)	Interior



GARANTÍA DE 1 AÑO



WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR



- | Tubo colgante de Iluminación para uso interior
- | Disponible en distintos largos, colores y acabados del cuerpo principal (Cromado, Bronce, Bronce viejo, Cobre, Cobre viejo, Aluminio anodizado, Negro/Blanco microrrugoso, Platil)



CÓDIGO	CUERPO	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	COLOR DE LUZ	USO
II-P32	Cromado, bronce, cobre, aluminio anodizado, platil, negro/blanco microrrugoso	Colgante tubular Ø32mm	2w de consumo	220vc	Blanco cálido (3200K), blanco frío (6500K)	Interior

